

ÉTUDE DE RÉALISATION D'UNE CLINIQUE

Guide complet des phases de projet
De la programmation à la livraison

Durée totale estimée : 34 à 56 mois (3 à 5 ans)

SOMMAIRE

Phase 1	Programmation et Faisabilité	2 à 4 mois
Phase 2	Esquisse (ESQ)	1 à 2 mois
Phase 3	Avant-Projet Sommaire (APS)	2 à 3 mois
Phase 4	Avant-Projet Définitif (APD)	2 à 3 mois
Phase 5	Projet (PRO)	3 à 4 mois
Phase 6	DCE & Consultation	2 à 3 mois
Phase 7	Études d'Exécution & Synthèse	2 à 3 mois
Phase 8	Chantier (DET)	18 à 30 mois
Phase 9	Réception (AOR)	2 à 4 mois

Phase 1 — Programmation et Faisabilité

Durée estimée : 2 à 4 mois

Étape	Durée	Détails
Analyse des besoins	2-3 sem.	Nombre de lits, spécialités médicales, plateaux techniques, urgences, imagerie, bloc opératoire
Étude de faisabilité	3-4 sem.	Analyse du terrain, contraintes urbanistiques (PLU), accessibilité, réseaux existants
Programme fonctionnel	3-4 sem.	Surfaces utiles par service, flux patients/personnel/logistique, normes sanitaires
Étude budgétaire préliminaire	1-2 sem.	Estimation globale du coût (€/m²), enveloppe financière
Montage administratif	2-4 sem.	Choix du mode de consultation, constitution du dossier maître d'ouvrage

Phase 2 — Esquisse (ESQ)

Durée estimée : 1 à 2 mois

Étape	Durée	Détails
Parti architectural	2-3 sem.	Volumétrie, implantation sur le terrain, orientation, accès
Schémas fonctionnels	1-2 sem.	Organisation des flux : patients ambulatoires, hospitalisés, urgences, logistique, DASRI
Premières esquisses	1-2 sem.	Plans masse, coupes de principe, perspectives
Validation maître d'ouvrage	1 sem.	Présentation, échanges, validation du parti retenu

Phase 3 — Avant-Projet Sommaire (APS)

Durée estimée : 2 à 3 mois

Étape	Durée	Détails
Plans au 1/200e	3–4 sem.	Plans de chaque niveau, coupes, façades
Pré-dimensionnement structure	2 sem.	Trames structurelles, type de structure (béton, métal, mixte)
Pré-étude lots techniques	2–3 sem.	CVC, fluides médicaux (O ₂ , vide, air comprimé), électricité, courants faibles
Estimation budgétaire	1–2 sem.	Coût par lot, ratio €/m ² , comparaison avec l'enveloppe
Conformité réglementaire	2 sem.	Normes ERP (type U), accessibilité PMR, sécurité incendie, normes ARS
Validation APS	1 sem.	Présentation au maître d'ouvrage et aux autorités sanitaires

Phase 4 — Avant-Projet Définitif (APD)

Durée estimée : 2 à 3 mois

Étape	Durée	Détails
Plans au 1/100e	3–4 sem.	Plans détaillés de chaque service (bloc opératoire, imagerie, hospitalisation, urgences)
Choix constructifs	2 sem.	Matériaux, revêtements (normes hygiène), menuiseries, cloisons
Études techniques détaillées	3–4 sem.	Dimensionnement CVC, traitement d'air (salles blanches), fluides médicaux, groupe électrogène
Coût prévisionnel définitif	1–2 sem.	Estimation détaillée par lot, planning prévisionnel travaux
Dépôt permis de construire	2–4 sem.	Constitution et dépôt du dossier PC
Validation APD	1 sem.	Approbation finale avant passage en phase projet

Phase 5 — Projet (PRO)

Durée estimée : 3 à 4 mois

Étape	Durée	Détails
Plans d'exécution au 1/50e	4–6 sem.	Plans détaillés pièce par pièce, coupes techniques, détails constructifs
CCTP par lot	4–6 sem.	Cahiers des Clauses Techniques : gros oeuvre, second oeuvre, CVC, électricité, fluides médicaux
Planification des équipements	2–3 sem.	Lits, tables d'opération, imagerie (scanner, IRM), stérilisation
Bordereaux de prix	2 sem.	Quantitatifs détaillés par lot
Coordination BIM	continu	Maquette numérique, détection des conflits

Phase 6 — DCE & Consultation

Durée estimée : 2 à 3 mois

Étape	Durée	Détails
Constitution du DCE	2–3 sem.	Regroupement de tous les documents (plans, CCTP, DPGF, RC, CCAP)
Publication appel d'offres	1 sem.	Publication BOAMP/JOUE (marché public) ou consultation privée
Période de consultation	4–6 sem.	Réponse aux questions des entreprises, visites de site
Analyse des offres (ACT)	2–3 sem.	Comparaison technique et financière, rapport d'analyse
Attribution des marchés	1–2 sem.	Notification, signature des marchés

Phase 7 — Études d'Exécution & Synthèse (EXE/SYN)

Durée estimée : 2 à 3 mois

Étape	Durée	Détails
Plans d'exécution entreprises	4–6 sem.	Plans de ferrailage, réservations, réseaux
Synthèse technique	3–4 sem.	Coordination de tous les lots, résolution des conflits
Plans de synthèse	2–3 sem.	Superposition de tous les réseaux, validation
Visa architecte/BET	continu	Validation des plans d'exécution

Phase 8 — Chantier (DET)

Durée estimée : 18 à 30 mois

Étape	Durée	Détails
Installation chantier	2–4 sem.	Base vie, clôtures, grues, VRD provisoires
Terrassement & fondations	1–3 mois	Fouilles, fondations profondes ou superficielles
Gros oeuvre	4–8 mois	Structure béton/métal, planchers, voiles
Clos & couvert	2–3 mois	Étanchéité, façades, menuiseries extérieures
Second oeuvre	4–8 mois	Cloisons, faux-plafonds, revêtements, menuiseries intérieures
Lots techniques	4–8 mois	CVC, électricité, plomberie, fluides médicaux, gaz médicaux
Équipements spécifiques	2–3 mois	Installation imagerie (IRM, scanner), bloc opératoire, stérilisation
Finitions	1–2 mois	Peinture, signalétique, aménagements extérieurs

Phase 9 — Réception (AOR)


Durée estimée : 2 à 4 mois

Étape	Durée	Détails
Pré-réception	2–3 sem.	Vérifications internes, essais techniques
Commissions de sécurité	2–4 sem.	Passage commission ERP, avis ARS, conformité incendie
OPR	2–3 sem.	Opérations Préalables à la Réception, inspection contradictoire, liste des réserves
Levée des réserves	2–4 sem.	Corrections par les entreprises
Réception définitive	1 sem.	Procès-verbal de réception
Mise en service	2–4 sem.	Formation du personnel, rodage des installations, inauguration

POINTS SPÉCIFIQUES AUX CLINIQUES

Les établissements de santé ont des contraintes supplémentaires : traitement d'air en surpression/dépression (blocs opératoires), fluides médicaux normés, réglementation ARS stricte, classification ERP de type U, circuits propres/sales séparés, gestion des DASRI, blindage des salles d'imagerie (IRM, scanner), groupes électrogènes de secours obligatoires, et conformité aux normes d'hygiène hospitalière.

RÉSUMÉ DU PLANNING

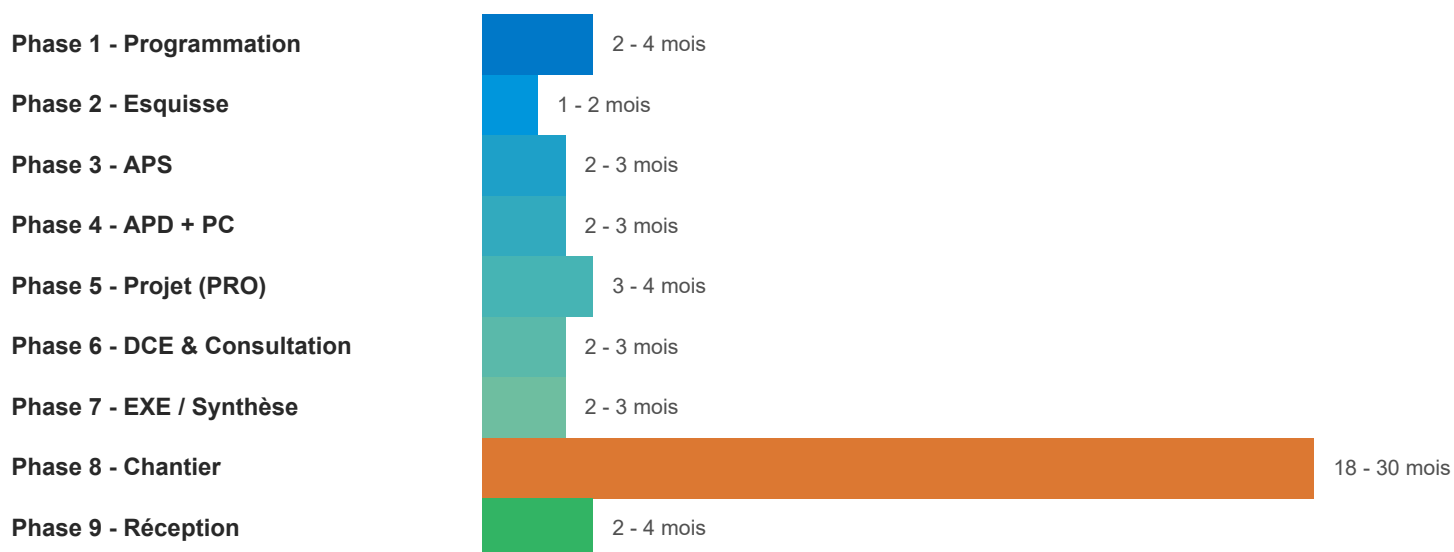

DURÉE TOTALE ESTIMÉE : 34 à 56 mois (3 à 5 ans)